

## Informații pentru clienți

### Trenuleț cu tobogan pentru loc de joacă de uz public






## Ghid de instalare:

Fixarea elementului de joacă se realizează prin betonarea picioarelor de susținere, metalice.  
Între părțile realizate din material lemnos și suprafața terenului este indicat să fie o distanță de 5 cm, astfel ca părțile de lemn să nu se îmbibe cu umezeală.

La betonarea structurii, să avem grijă ca suprafața betonului să fie mai jos cu 20 cm ca suprafața terenului.

## Puncte de betonare:

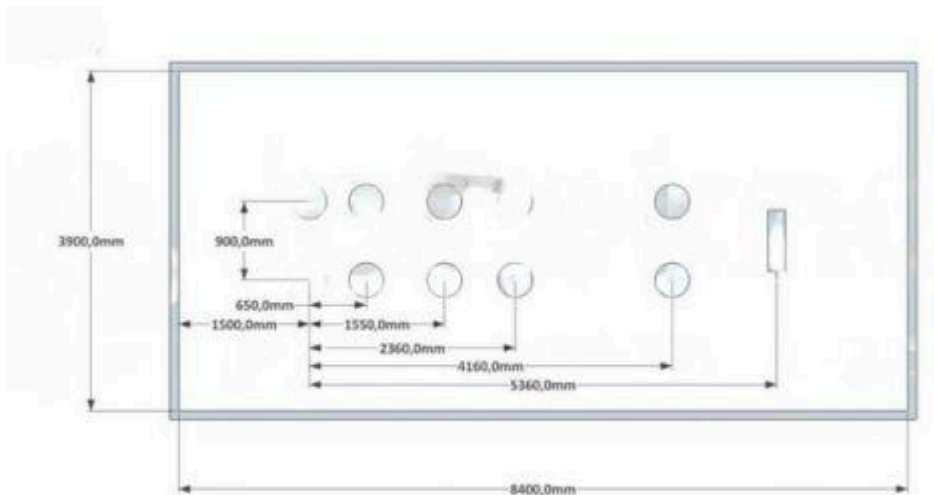

**Suprafață de cădere:**

